

Ausführliche Informationen unter:
www.hbo.de/f04915022

Anwendungsbereich (DIN 276):
■ Innentüren

Novoferm Feuerschutztüren T30 H8-5

Feuerhemmende, einflügelige Stahltüren und -klappen als einbaufertige Elemente bestehend aus verzinkten und mit Pulverbeschichtung in Verkehrsweiß grundierten Türblättern und Eckzargen, standardmäßig ausgestattet mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur aus Kunststoff mit Stahlkern und Profilzylinder-Wechselschloss mit Buntbart-Einsatz und Schlüssel.

Der zweiseitige Türfalz ermöglicht die Verwendung links und rechts verwendbar. Die 4-seitig umlaufende Gummidichtung aus EPDM sitzt in der Zargennut und begünstigt Schalldämmung (RW ca. 39 dB) und Schließdämpfung. Im Brandfall dichtet ein aufschäumender Brandschutzstreifen den Luftspalt zwischen Blatt und Zarge ab.



feuerhemmend
DIN 4102 (T30-1)



rauchdicht DIN 18095
(Mehrpreis)



wärmedämmend
DIN 52619 Teil 1



schalldämmend
DIN 20140-03
(Mehrpreis)



Ausstattungsmerkmal



Feuerschutztür T30-1 H 8-5

- feuerhemmend nach DIN 4102 (T30-1)
- rauchdicht nach DIN 18095 (gegen Mehrpreis)
- Schalldämmung nach DIN 52210 (RW ca. 39 db) (gegen Mehrpreis)
- wärmedämmend nach EN ISO 12567-1 ($U_D = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)

1. Bänder

Standard: je 1 Konstruktions- und Federband
Sonder: Obentürschließer (ohne Feuerschutzklappe)

2. Türblatt

Dicke: 45 mm
Türfalz 2seitig, rechts/links verwendbar
Material: verzinktes Stahlblech, 0,88 mm dick
Füllung: Mineralfaserplatte
Oberfläche: pulverbeschichtet grundiert RAL 9016
2 Stück Sicherungszapfen für Feuerschutztür
1 Stück Sicherungszapfen für Feuerschutzklappe = 1000 mm

3. Drückergarnitur


Standard: Kunststoff-Rundgriff mit Kurzschild
Sonder: Leichtmetall, Rosette, Antipanikgarnitur, Antipanik-Stangengriff, Wechselgarnitur

4. Schloss

Standard: PZ-Wechsel
Sonder: Antipanikschloss

5. Zarge

EPDM-Dichtung 4-seitig umlaufend
Standard: Eckzarge 2,0 mm
Sonder: Gegenzarge 1,5 mm (ohne Feuerschutzklappe)

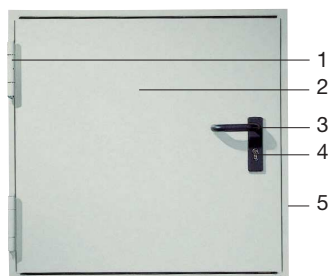


Feuerschutzwandklappe
T30-1 H 8-5

Novoform Feuerschutztüren T30 H8-5



 <p>Drückergarnitur, Standard, PZ, Schwarz</p>	 <p>Wechselgarnitur, PZ, Schwarz</p>	 <p>Drückergarnitur, PZ, Rot</p>	 <p>Drückergarnitur, PZ, Olivgrün</p>
 <p>Wechselgarnitur, PZ, Rot</p>	 <p>Drückergarnitur, PZ, LM</p>	 <p>Drückergarnitur, Rosette, PZ, Weiß</p>	 <p>Standard Schlosssystem für MZ-1 Türen verwendbar</p>
 <p>Regenleiste, LM, für MZ-1/MZ-Spezial</p>	 <p>Obentürschließer</p>	 <p>Profilzylinder</p>	
 <p>WC-Garnitur, Rot</p>	 <p>WC-Garnitur, Weiß</p>	 <p>WC-Garnitur, LM</p>	 <p>WC-Garnitur, Olivgrün</p>

Novoform Feuerschutztüren T30 H8-5


Schnitte / Ansichten

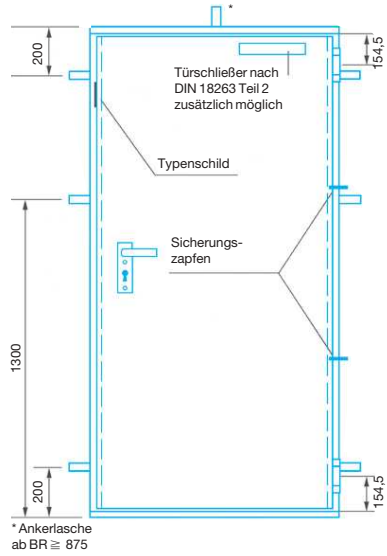



Feuerschutztür: Ansicht, Horizontalschnitt

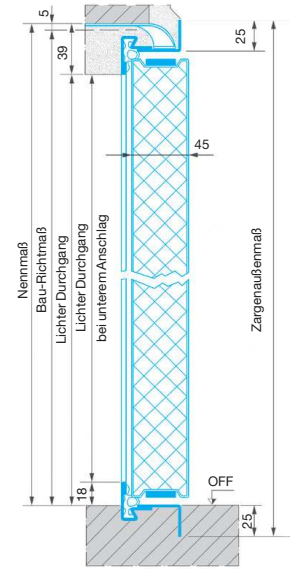

Feuerschutztür: Vertikalschnitt

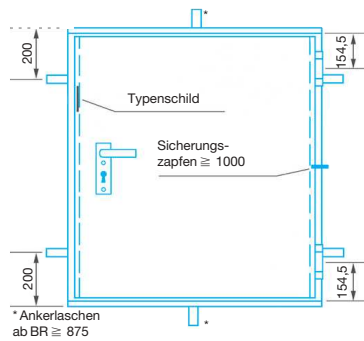

Feuerschutzwandklappe: Ansicht, Horizontalschnitt

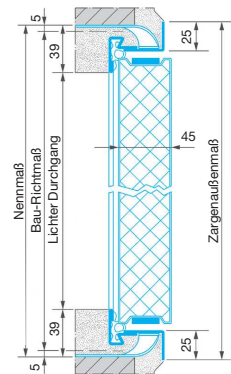

Feuerschutzwandklappe: Vertikalschnitt

Normgrößen

	Baurichtmaß (BR) (Bestellmaße), mm	Nennmaße, mm	Lichte Durchgangsmaße, mm	Rahmenaußenmaße, mm
Feuerschutztür T30-1 H 8-5 Zul. Größe: BR 625 x 1750 bis 1000 x 2125	750 x 1750	760 x 1755	682 x 1716	792 x 1784 ¹⁾
	750 x 1875	760 x 1880	682 x 1841	792 x 1909 ¹⁾
	750 x 2000	760 x 2005	682 x 1966	792 x 2034 ¹⁾
	800 x 1800	810 x 1805	732 x 1766	842 x 1834 ¹⁾
	800 x 1875	810 x 1880	732 x 1841	842 x 1909 ¹⁾
	800 x 2000	810 x 2005	732 x 1966	842 x 2034 ¹⁾
	875 x 1750	885 x 1755	807 x 1716	917 x 1784 ¹⁾
	875 x 1800	885 x 1805	807 x 1766	917 x 1834 ¹⁾
	875 x 1875	885 x 1880	807 x 1841	917 x 1909 ¹⁾
	875 x 2000	885 x 2005	807 x 1966	917 x 2034 ¹⁾
	875 x 2125	885 x 2130	807 x 2091	917 x 2159 ¹⁾
	1000 x 1875	1010 x 1880	932 x 1841	1042 x 1909 ¹⁾
	1000 x 2000	1010 x 2005	932 x 1966	1042 x 2034 ¹⁾
1000 x 2125	1010 x 2130	932 x 2091	1042 x 2159 ¹⁾	
Feuerschutz-Wandklappe T30-1 H 8-5 Zul. Größe: BR 625 x 800 bis 1000 x 1750	750 x 875	760 x 885	682 x 807	792 x 893
	800 x 800	810 x 810	732 x 732	842 x 818
	875 x 875	885 x 885	807 x 807	917 x 893
	875 x 1000	885 x 1010	807 x 932	917 x 1018
	875 x 1250	885 x 1260	807 x 1182	917 x 1268

¹⁾ einschließlich Bodeneinstand 25 mm

Novoferm Feuerschutztüren T30 H8-5

Feuerhemmende, einflügelige Stahltüren und -klappen als einbaufertige Elemente bestehend aus verzinkten und mit Pulverbeschichtung in Verkehrsweiß grundierten Türblättern und Eckzargen, standardmäßig ausgestattet mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur aus Kunststoff mit Stahlkern und Profilzylinder-Wechselschloss mit Buntbart-Einsatz und Schlüssel.

Der zweiseitige Türfalz ermöglicht die Verwendung links und rechts verwendbar. Die 4-seitig umlaufende Gummidichtung aus EPDM sitzt in der Zargennut und begünstigt Schalldämmung (RW ca. 39 dB) und Schließdämpfung. Im Brandfall dichtet ein aufschäumender Brandschutzstreifen den Luftspalt zwischen Blatt und Zarge ab.

Eignung und Einsatz

Innentüren als Feuerschutztür/-wandklappe (Heizraum, Öllageraum), einsetzbar im Industrie-, Laden-, Verwaltungs-, Verkehrs-, Schul-, Instituts-, Krankenhausbau, im Wohn- und EDV-Bereich

Güteprüfung

Zulassung durch das Institut für Bautechnik in Berlin

Feuerschutztür T30-1 H 8-5

Zul.-Nr.: Z-6.12-1604

Feuerschutzwandklappe T30-1 H 8-5

Zul.-Nr.: Z-6.12-1604

Güteüberwachung

Eigenüberwachung durch Hersteller
Fremdüberwachung durch die Gütegemeinschaft Tore, Türen, Zargen (TTZ) e.V.

Qualitätsmanagement

Der Hersteller ist zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001

Beschreibung

Feuerschutztür/-wandklappe T30-1 H 8-5

- Türblatt:

45 mm dick, 2-seitig gefälzt, mit Dickfalz. Blechdicke 0,88 mm, Brandschutzstreifen am Türkasten (kopf- und fußseitig) bzw. Klappenblatt (3-seitig), 1 Sicherungszapfen für Feuerschutz-Wandklappe $h \geq 1000$ mm, 2 Sicherungszapfen für Feuerschutztür, Oberfläche verzinkt und grundiert (pulverbeschichtet) ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß

- Schloss und Beschlag:

Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz, fest-drehbar gelagert mit Profilzylinder-Wechselschloss inkl. BB-Einsatz mit Schlüssel

- Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit 4-seitiger EPDM-Dichtung, mit Mauer-Dübelankern. Gegenzarge 1,5 mm dick für Feuerschutztür gegen Mehrpreis.

- Bänder und Schließmittel:

je 1 Konstruktions- und Federband, Obentürschließer gegen Mehrpreis.

Zubehör

Gegenzarge, Antipanik-Stangengriff, Obentürschließer, Profilzylinder, Drückergarnituren und Wechselgarnituren in U-Form, wahlweise mit Rosette, aus Edelstahl, Leichtmetall. Kunststoff in den Farben Braun, Olivgrün, Rot, Schwarz, Weiß. Drückergarnituren in Sonderformen, Wechselgarnituren mit Antipanikschloss.

Sonderausstattung

Zarge ohne Bodeneinstand, Regenleiste, als rauchdichte Tür nach DIN 18095 Obentürschließer und Zarge mit Spezialdichtung

Feuerwiderstandsklasse

T30, feuerhemmend nach DIN 4102

für den Einbau in Wänden aus

- Beton: Dicke ≥ 100 mm
- Mauerwerk: Dicke ≥ 115 mm

Montage

Montage durch ortsansässige Handwerker, Endverbraucher

Bezugsmöglichkeiten

Lieferbereich

innerhalb Deutschlands
europäisches Ausland

Lieferzeit

innerhalb Deutschlands:
Normgrößen aus Vorrat
europäisches Ausland:
Normgrößen ca. 2 Wochen
bei Sonderausführungen:
ca. 4 Wochen

Vertrieb

über Groß- und Einzelhandel

Versand

werkeigene Fahrzeuge
Selbstabholung

Lieferbedingungen

ohne Montage

Technische Beratung

Die Beratung erfolgt werkseitig (Angebotsabteilung) sowie durch 13 Niederlassungen in der Bundesrepublik

Preise und Verkaufsbedingungen

auf Anfrage

Vertrags- und

Gewährleistungsbedingungen

Gewährleistungsfrist nach VOB: 4 Jahre
Für Beschlagteile und elektrotechnisches Zubehör: 12 Monate.

